

ARRUELA DE PRESSÃO DUPLA

É utilizada na montagem do conjunto tirefão – placa de apoio ferroviária, que são submetidos a grandes esforços, vibrações e variações de temperatura.


Observados os requisitos específicos das formas, dimensões e afastamentos de arruelas de pressão da figura e dimensões, apresentada abaixo.

Material de fabricação, é o aço SAE 9254, tratado termicamente com uma dureza de 43 a 49 HRc.

Tratamento da superfície:

Plano (oleado), galvanizado a fogo, ou bicromatizada amarelo ou branco

Tabela dimencional arruela de dupla pressão

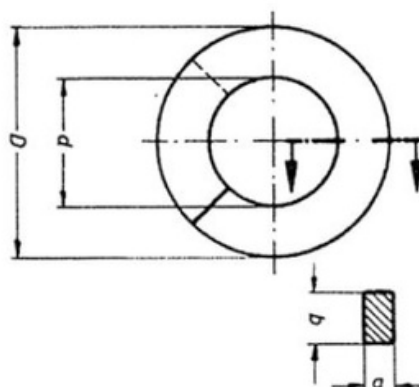

Item / tirefond
Fe-6 / 22,2 - 24mm

a	b	h	D ext.	D int.
6	10	18,6	46 máx.	25

Garantia:

- ☒ 5 anos a contar na data da entrega