


Porcas

As porcas pesadas são utilizadas na montagem do conjunto parafuso-porca de tala de junção e também no conjunto de AMV como coice e agulha, que são submetidos a grandes esforços

Tabela dimensional porca quadrada pesada

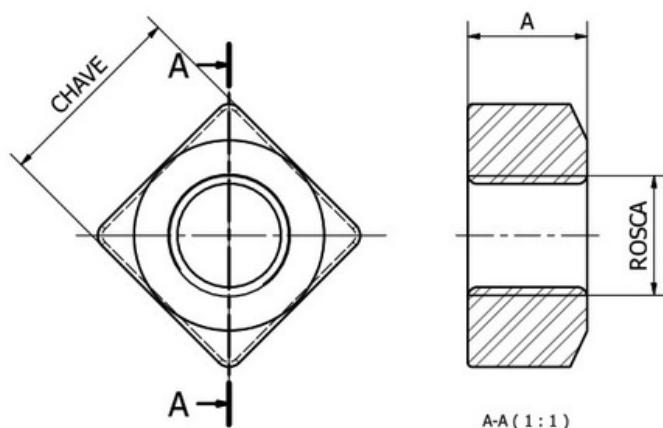

<i>ROSCA FFP</i>	ALTURA	CHAVE
3/4" - 10	18,03 a 19,65	1 1/4"
7/8" - 9	21,16 a 22,29	1 7/16"
1" - 8	24,18 a 26,11	1 5/8"
1 1/8" - 7	27,41 a 29,33	1 13/16"
1 1/4" - 7	30,15 a 32,56	2"
1 3/8" - 6	33,2 a 35,0	2 3/16"


Normas: dimensões – **ANSI B18.2.2**

Material de fabricação, em aço carbono

Tratamento da superfície:

- Plano (oleado), ou galvanizado a fogo, bicromatizada amarelo ou branco

Tabela dimencional porca sextavado pesada

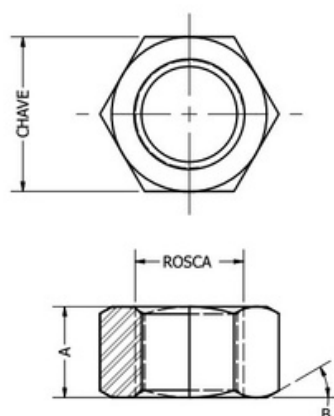

ROSCA FFP

3/4" - 10

7/8" - 9

1" - 8

1 1/8" - 7

1 1/4" - 7

1 3/8" - 6

ALTURA	CHAVE
18,03 a 19,65	1 1/4"
21,16 a 22,29	1 7/16"
24,18 a 26,11	1 5/8"
27,41 a 29,33	1 13/16"
30,15 a 32,56	2"
33,2 a 35,0	2 3/16"

Normas: dimensões **ANSI B18.2.2**

Material de fabricação, em aço carbono

Tratamento da superfície:

- Plano (oleado), ou galvanizado a fogo, bicromatizada amarelo ou branco