




M.I.M.F.
INDÚSTRIA DE MATERIAIS
FERROVIÁRIOS EIRELI

Tabela dimensional

arruela lisa tipo Usl

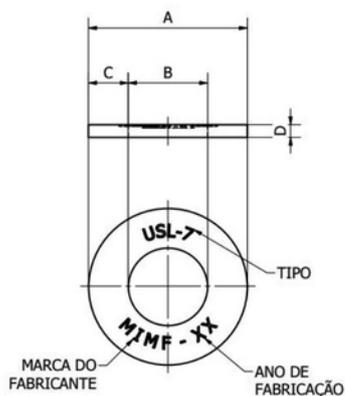

Item	A	B	C	D
Usl-6	50	23	13,5	4
Usl-7	50	25	12,25	4

Material de fabricação, é o aço **SAE 5160**, **SAE 9254** ou **SAE 1060**, tratado termicamente.

Tratamento da superfície:

- Plano (oleado), ou galvanizado a fogo, bicromatizada amarelo ou branco

Arruela lisa tipo Usl É utilizada na montagem do conjunto tirefão e grampos do tipo SKL acoplados nos tirefond para fixação em dormente de concreto, que são submetidos a grandes esforços, vibrações e variações de temperatura. Observados os requisitos específicos das formas, dimensões e afastamentos de arruelas de pressão da figura e dimensões, apresentada abaixo.